


模拟量设备之云端监控方案

FAD-1360 是 6 通道模拟量输入转 Modbus TCP 的网关，FAD-3522 是 2 通道模拟量输入/2 通道模拟量输出转 Modbus TCP 的网关。IOT-860 是 Modbus RTU/Modbus TCP 转 IOT 的网关，MGS-803 是通过 4G 网络将 Modbus RTU/Modbus TCP 设备数据上传到博凯云的网关。

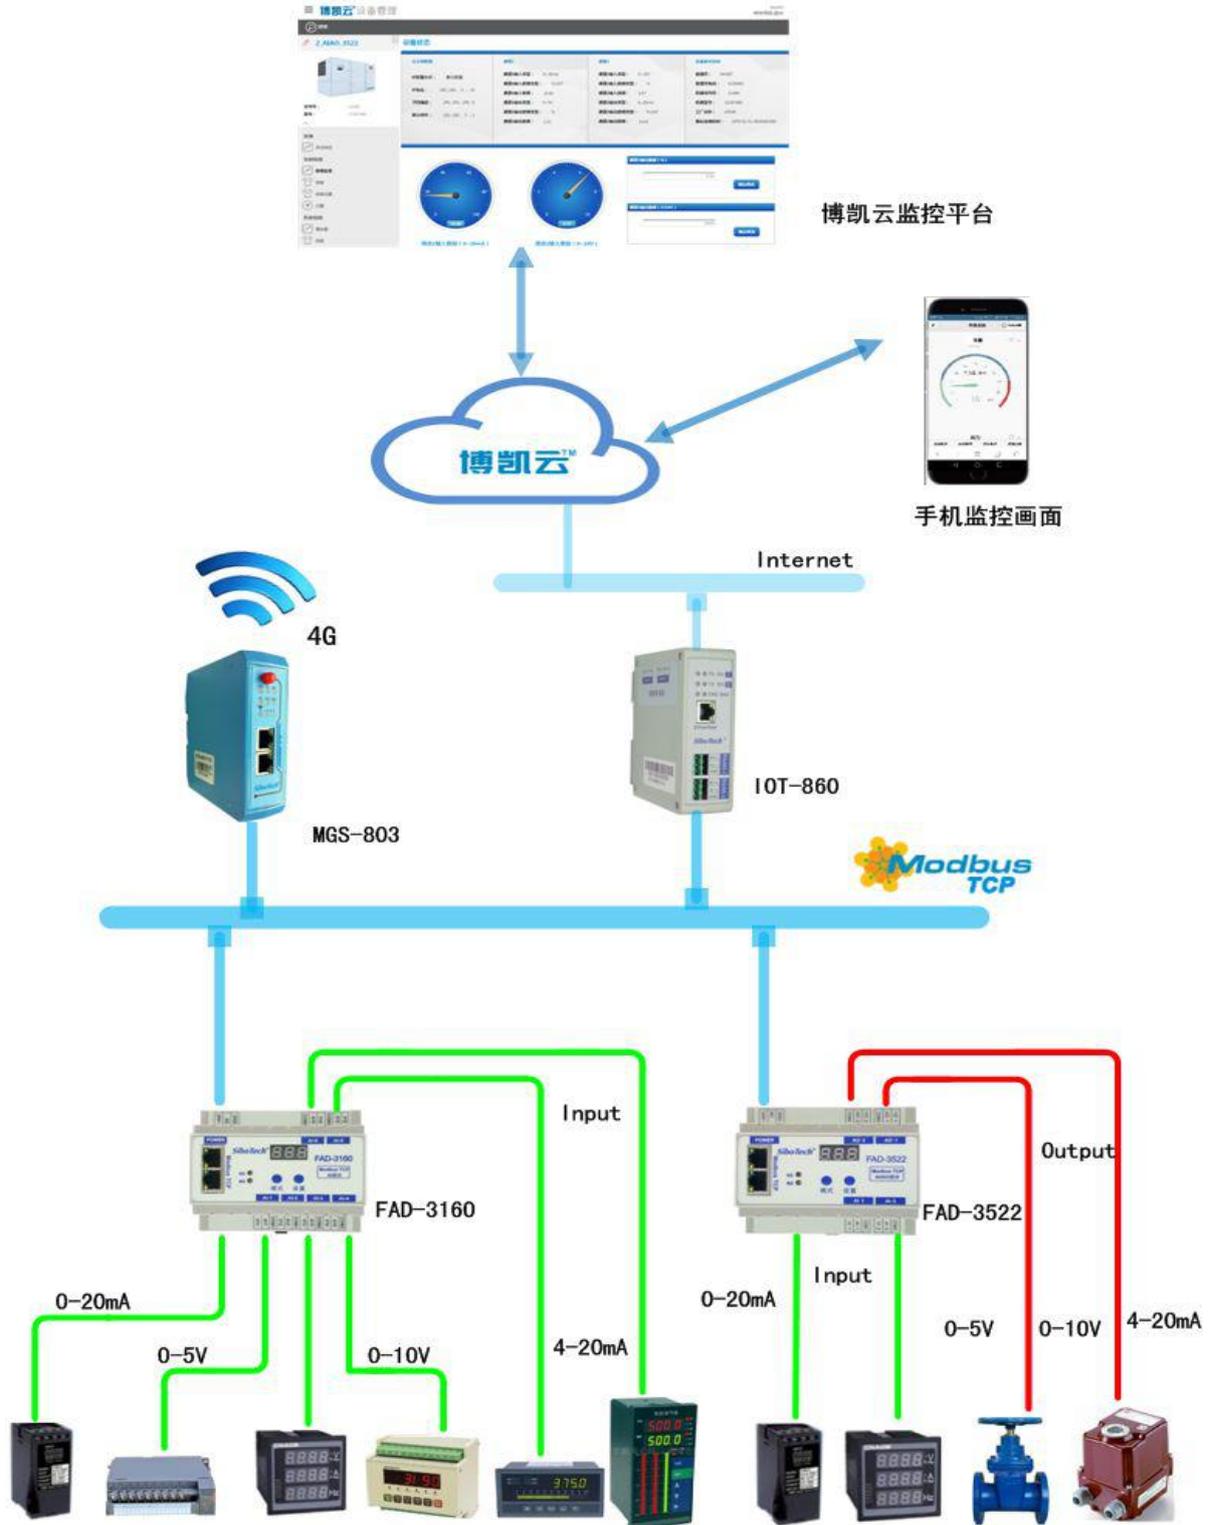

FAD-3160+IOT-860/MGS-803 可以把 6 通道的输入模拟量通过 Internet/4G 上传到博凯云，在博凯云和手机移动端实现远程监控。

FAD-3522+IOT-860/MGS-803 可以把 2 通道的输入模拟量/2 通道的输出模拟量通过 Internet/4G 上传到博凯云，在博凯云可视化图形界面显示采集和输出模拟量的数据，并实现微信报警等功能。